





LED DLX Floodlight Klasse II - Class II - Classe II



Kijk voor meer informatie
op onze website
www.boselektro.com

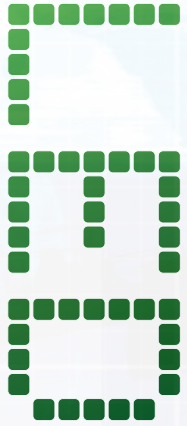

Primaelux DLX LED armaturen Klasse II. De armaturen hebben een moderne vormgeving. Zijn uitermate geschikt als verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven en voor reclame verlichting. Ook voor het aanlichten van gebouwen en als oriëntatie verlichting voor buitenterreinen zijn deze armaturen uitstekend toe te passen. De armaturen met een behuizing gemaakt van zwaar spuitgietaluminium met poedercoating hebben een gepolijste, geanodiseerde reflector. Al onze verlichtingsarmaturen zijn voorzien van veiligheidsglas.

DLX LED armaturen hebben een extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik.

- Klasse II geschikt voor binnen en buiten handbereik
- Duurzaam voorzien van greenlabel
- Volgens EN 60598
- Lichtkleur 6500 K (Daglicht)

De klasse 2 armaturen zijn standaard voorzien van 5 meter H07RN-F (neopreen) 2 x 1 qmm. met een aangespoten rubberen contactstop en een luxe kandelstaaf. De armaturen worden geleverd in een 4-talige vol kleuren verpakking en gebruiksaanwijzing.

- 30W LED armatuur incl. kabel en luxe kandelstaaf
Artikelnummer: LEDL 030230110
- 50W LED armatuur incl. kabel en luxe kandelstaaf
Artikelnummer: LEDL 050230110
- 70W LED armatuur incl. kabel en luxe kandelstaaf
Artikelnummer: LEDL 070230110
- 100W LED armatuur incl. kabel en luxe kandelstaaf
Artikelnummer: LEDL 100230110

Veel licht, weinig energie