





# LED DLX Floodlight

## Klasse I - Class I - Classe I

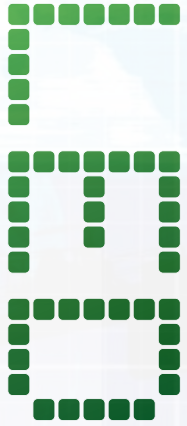

Kijk voor meer informatie  
op onze website  
[www.boselektro.com](http://www.boselektro.com)



Primaelux DLX LED armaturen Klasse I.  
De armaturen hebben een moderne vormgeving. Zijn uitermate geschikt als verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven en reclame verlichting. Ook voor het aanlichten van gebouwen en als oriëntatie verlichting voor buitenterreinen zijn deze armaturen uitstekend toe te passen. De armaturen met een behuizing gemaakt van zwaar spuitgietaluminium met poedercoating hebben een gepolijste, geanodiseerde reflector. Al onze verlichtingsarmaturen zijn voorzien van veiligheidsglas.

DLX LED armaturen hebben een extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik.

- Klasse I geschikt voor vaste montage buiten handbereik
- Duurzaam voorzien van greenlabel
- Volgens EN 60598
- Lichtkleur 6500 K (Daglicht)

De klasse 1 armaturen t/m 70W zijn standaard voorzien van 5 meter H07RN-F (neopreen) 3 x 1 qmm. met een aangespoten rubberen contactstop. De 100W is uitgevoerd met 15 meter 3x1qmm. De armaturen worden geleverd in een 4-talige vol kleuren verpakking en gebruiksaanwijzing.

- 30W LED armatuur incl. kabel  
Artikelnummer: LEDL 030130101
- 50W LED armatuur incl. kabel  
Artikelnummer: LEDL 050130101
- 70W LED armatuur incl. kabel  
Artikelnummer: LEDL 070130101
- 100W LED armatuur incl. kabel  
Artikelnummer: LEDL 100130101
- 200W LED armatuur excl. kabel  
Artikelnummer: LEDL 200130101

**Veel licht,  
weinig energie**

