




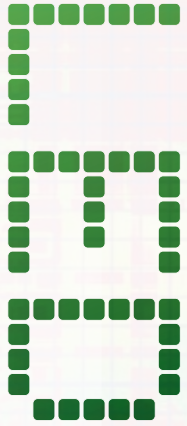

LED Floodlight

Klasse I - Class I - Classe I

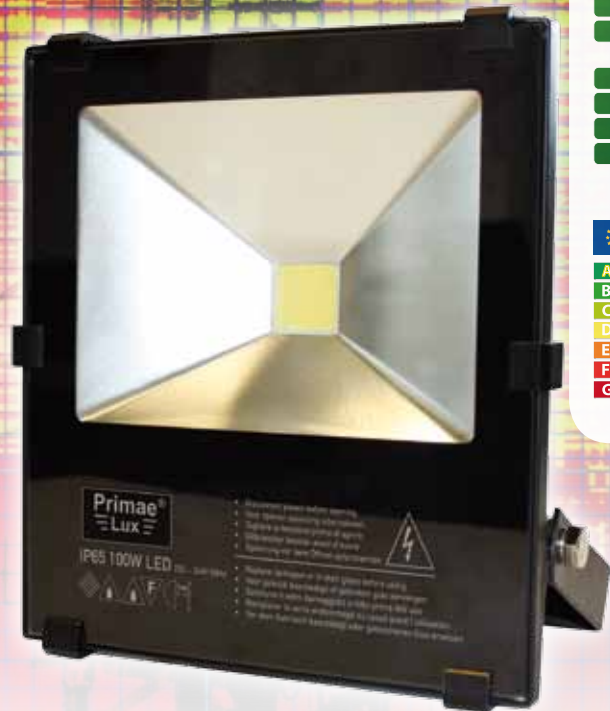

Kijk voor meer informatie
op onze website
www.boselektro.com



Primaelux type S LED armaturen Klasse I.
De armaturen hebben een compacte vormgeving. Zijn uitermate geschikt als verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven en voor reclame verlichting. Ook voor het aanlichten van gebouwen en als oriëntatie verlichting voor buitenterreinen zijn deze armaturen uitstekend toe te passen. De armaturen met een behuizing gemaakt van zwaar spuitgietaluminium met poedercoating hebben een gepolijste, geanodiseerde reflector. Al onze verlichtingsarmaturen zijn voorzien van veiligheidsglas.

De LED armaturen hebben een extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik.

- Klasse I geschikt voor vaste montage buiten handbereik
- Duurzaam voorzien van greenlabel
- Volgens EN 60598
- Lichtkleur 6000 K (Daglicht)

De klasse 1 armaturen t/m 50W zijn standaard voorzien van 5 meter H07RN-F (neopreen) 3 x 1 qmm. met een aangesloten rubberen contactstop. De 100W is uitgevoerd met 15 meter 3x1qmm. De armaturen worden geleverd in een 4-talige vol kleuren verpakking en gebruiksaanwijzing.

- 30W LED armatuur incl. kabel
Artikelnummer: LEDS 030130101
- 50W LED armatuur incl. kabel
Artikelnummer: LEDS 050130101
- 100W LED armatuur incl. 15m. kabel
Artikelnummer: LEDS 100130101

Veel licht, weinig energie