





# Tubelight® LED

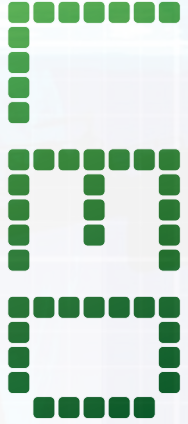

**NEW GENERATION LED**

Kijk voor meer informatie  
op onze website  
[www.boselektro.com](http://www.boselektro.com)



De Nieuwste generatie LED Tubelight is een slag en stootvast kunststof LED armatuur gemaakt van colour led2 ingekleurd polycarbonaat behuizing.  
Het armatuur is voorzien van 0,5 Watt LED's met een geïntegreerd voorschakelapparaat welke een uitstekende Lumen/Watt verhouding van 110 Lumen per Watt geeft.  
Het 18 Watt model geeft 1,5 maal en het 36 Watt model zo'n 3,25 maal meer licht als de traditionele TL buis 36 Watt.  
De nieuwe LED armaturen zijn gehalveerd qua lengte met een totale lengte van 340 mm (18 Watt) 670 mm (36 Watt).

Dit product is speciaal ontwikkeld voor o.a. bouw, infra, scheepsbouw en industrie.

- Diffuse slagvaste polycarbonaat behuizing tegen verblinding en het realiseren van een lichtbundel van bijna 180 graden
- Afsluitdoppen inclusief ophangogen in diverse kleuren leverbaar
- Easy clean koker voor eenvoudig verwijderen van stof en vuil

- Olie en zuurbestendig. Stof en waterdicht IP54
- Leverbaar in 18 en 36 Watt uitvoering
- Lichtkleur 6500K
- Doorlus uitvoering optioneel. Kabellengte naar keuze
- Voltages AC 24V, AC 42V, AC 220V en DC 110V

**LEVERBARE UITVOERINGEN:**

18 W	1980 Lumen	AC 20-24V
36 W	3960 Lumen	AC 20-24V
18 W	1980 Lumen	AC 40-48V
36 W	3960 Lumen	AC 40-48V
18 W	1980 Lumen	DC 100-120V
36 W	3960 Lumen	DC 100-120V
18 W	1980 Lumen	AC 220-240V
36 W	3960 Lumen	AC 220-240V

