


BOS ELEKTRO IMPORT - EXPORT - FABRICAGE


BOS
elektro bv
import - export - fabricage

LED PRODUCTEN[®]

OVERZICHT 2019/2020

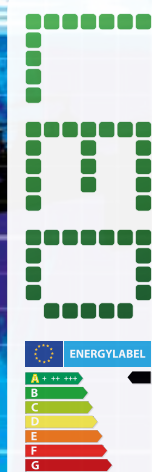

BOS GREENLABEL VERLICHTINGSPRODUCTEN

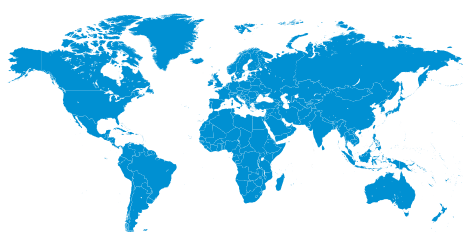

Worldwide Power Solutions

PRODUCTOVERZICHT

LED FLOODLIGHT - WORKLIGHT - TUBELIGHT

Veel licht, weinig energie
NEXT GENERATION

LED TUBELIGHT

DE NIEUWSTE GENERATIE

LED Tubelight is een slag en stootvast kunststof LED armatuur gemaakt van colour led2 ingekleurd polycarbonaat behuizing. Het armatuur is voorzien van 0,5 Watt LED's met een geïntegreerd voorschakelapparaat.

Het 18 Watt model geeft 1,5 maal en het 36 Watt model zo'n 3,25 maal meer licht als de traditionele TL buis 36 Watt.

De nieuwe LED armaturen zijn gehalveerd qua lengte met een totale lengte van 340 mm (18 Watt) 670 mm (36 Watt).

Dit product is speciaal ontwikkeld voor o.a. bouw, infra, scheepsbouw en industrie.

- Diffuse slagvaste polycarbonaat behuizing tegen verblinding en het realiseren van een lichtbundel van bijna 180 graden
- Afsluitdoppen inclusief ophangogen in diverse kleuren en combinaties leverbaar
- Easy clean koker voor eenvoudig verwijderen van stof en vuil
- Alle uitvoeringen zijn leverbaar met noodstroom met een brandtijd van minimaal 120 minuten
- Olie en zuurbestendig. Stof en waterdicht IP54
- Leverbaar in 18 en 36 Watt uitvoering
- Lichtkleur 6500K
- Doorlus uitvoering optioneel. Kabellengte naar keuze
- Voltages AC 24V, AC 42V, AC 220V en DC 110V

LEVERBARE UITVOERINGEN:

18 W	AC 20-24V
36 W	AC 20-24V
18 W	AC 40-48V
36 W	AC 40-48V
18 W	DC 100-120V
36 W	DC 100-120V
18 W	AC 220-240V
36 W	AC 220-240V



PRODUCTOVERZICHT

LED FLOODLIGHT - WORKLIGHT - TUBELIGHT



Veel licht, weinig energie
NEXT GENERATION

PRIMAE LUX TYPE LED S ARMATUREN

De armaturen hebben een compacte vormgeving. Zijn uitermate geschikt als verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven en voor reclame verlichting. Ook voor het aanlichten van gebouwen en als oriëntatie verlichting voor buitenterreinen zijn deze armaturen uitstekend toe te passen. De armaturen met een behuizing gemaakt van zwaar spuitgietaluminium met poedercoating hebben een gepolijste, geanodiseerde reflector.

- Duurzaam voorzien van greenlabel
- Volgens EN 60598
- Lichtkleur 6000 K (Daglicht).

KLASSE I

- 30W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 030130101
- 50W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 050130101
- 100W Armatuur incl. 15M kabel - Artikelnr: LEDES 100130101

KLASSE II

- 30W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 030220101
- 50W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 050220101
- 100W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 100220101

KLASSE II MET STATIEF

- 30W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 030220110
- 50W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 050220110
- 100W Armatuur incl. 5M kabel - Artikelnr: LEDES 100220110



- KLASSE I gebruik voor buiten handbereik
- KLASSE II gebruik voor binnen handbereik
- KLASSE III veilige spanning

- Al onze verlichtingsarmaturen zijn voorzien van veiligheidsglas.
- De armaturen worden geleverd in een 4-talige volkleuren verpakking en gebruiksaanwijzing.

PRIMAELEX TYPE LED M ARMATUREN "NEXT GENERATION"

Primaelux Led M armaturen zijn de "next generation armaturen" waarin de knowhow en ervaring met de bekende Hqi/Nav-t armaturen zijn samengevoegd met de nieuwste Led technieken. Hierdoor is een complete nieuwe hoogwaardige lijn armaturen ontstaan welke uitermate geschikt zijn om op een duurzame manier de ouderwetse bouw projectoren te vervangen en uw manier van verlichting op het bouwwerk geschikt te maken voor de toekomst.



De LedM serie heeft een extreem hoge lichtopbrengst, alle armaturen zijn voorzien van hoogwaardigste interne voorschakel apparatuur.

- Klasse I
- Uitermate geschikt voor gebruik in kranen en lichtmasten
- Volgens EN 60598
- Lichtkleur 6500 K (daglicht)
- Standaard voorzien van 15 meter H07RN-F 3x1,5 qmm. met een aangespoten contactstop.

LedM ook leverbaar in Amber kleur; de vleermuisvriendelijke verlichting (Batlamp).

- | | |
|--|---|
| • 180W Armatuur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDM 180130101 | afmeting: 45x20x40 cm
gewicht: 10,1 kg |
| • 180W AMBER kleur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDMA 180130101 | afmeting: 45x20x40 cm
gewicht: 10,1 kg |
| • 200W Armatuur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDM 200130101 | afmeting: 54x22x49 cm
gewicht: 14,5 kg |
| • 250W Armatuur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDM 250130101 | afmeting: 54x22x49 cm
gewicht: 14,5 kg |
| • 250W AMBER kleur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDMA 250130101 | afmeting: 54x22x49 cm
gewicht: 14,5 kg |
| • 300W Armatuur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDM 300130101 | afmeting: 54x22x49 cm
gewicht: 15,2 kg |
| • 300W AMBER kleur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDMA 300130101 | afmeting: 54x22x49 cm
gewicht: 15,2 kg |
| • 400W Armatuur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDM 400130101 | afmeting: 65x26x60 cm
gewicht: 22,9 kg |
| • 600W Armatuur incl. 15M kabel
Artikelnr: LEDM 600130101 | afmeting: 65x26x60 cm
gewicht: 24,6 kg |

PRIMAELEX TYPE LED L ARMATUREN

Primaelux LED L armaturen zijn voorzien van een modieuze compacte vormgeving. Uitermate geschikt voor verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven en voor reclameverlichting. Hierbij voorziet de LED L van een extra verzwaarde body wat de koeling van het armatuur bevordert.

- Klasse I
- Volgens EN 60598
- Lichtkleur 6500 K (Daglicht)



KLASSE I

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • 30W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 030130101 |
| • 50W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 050130101 |
| • 70W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 070130101 |
| • 100W Armatuur incl. 15M kabel | - Artikelnr: LEDL 100130101 |
| • 200W Armatuur incl. 15M kabel | - Artikelnr: LEDL 200130101 |

KLASSE I MET BEWEGINGS SENSOR

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • 10W Armatuur incl. | - Artikelnr: LEDL 010130102 |
| • 30W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 030130102 |
| • 50W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 050130102 |

KLASSE II

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • 30W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 030230101 |
| • 50W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 050230101 |
| • 70W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 070230101 |
| • 100W Armatuur incl. 15M kabel | - Artikelnr: LEDL 100230101 |

KLASSE II MET STATIEF

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • 30W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 030230110 |
| • 50W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 050230110 |
| • 70W Armatuur incl. 5M kabel | - Artikelnr: LEDL 070230110 |
| • 100W Armatuur incl. 15M kabel | - Artikelnr: LEDL 100230110 |

PRIMAELEX LED WORKLIGHT ARMATUREN

Primaelux LED Worklights zijn uiterst handzame armaturen ontwikkeld met de nieuwste technologieën op Led gebied.

De armaturen hebben een extreem hoge licht opbrengst. Met een diffuse bescherming tegen verblinding.

De Worklights zijn uitermate geschikt als verlichting voor de bouw, industrie en op scheepswerven. De lage warmteontwikkeling van het armatuur tijdens gebruik maakt hem uitermate geschikt voor gebruik in kleinere ruimtes.



PRIMAELEX LED WORKLIGHT

- 25 en 45 Watt uitvoering leverbaar 220 – 240V klasse II
- 20 en 30 Watt uitvoering op Accu klasse III incl. acculader
- Accu capaciteit 2-8 uur afhankelijk van het ingestelde vermogen
- Aan/uit schakelaar met regelbaar vermogen
- Lichtkleur 6500K (daglicht)
- 1 contactdoos 16A. bij 30W. 230V
- 2 contactdozen 16A. bij 45W. 230V
- Kunststof handvat en verstelbare beugel voor de juiste positionering met vergrendeling.
- Voorzien van montage gaten voor op statief / wandbevestiging.
- 5 meter H07RN-F 3x1,5 qmm met aangespten contactstop (alleen bij 220V. Uitvoering)
- Zeer compact design
- Vervaardigd uit slag en stootvast kunststof
- IP54
- Artikelnr: LED 025005000 25 Watt 220 – 240V
- Artikelnr: LED 045005000 45 Watt 220 – 240V
- Artikelnr: LEDB 020015000 20 Watt Accu
- Artikelnr: LEDB 030015000 30 Watt Accu

PRIMAELEX RUBBER LED WORKLIGHT

- 30 en 50 Watt uitvoering leverbaar 220 – 240V klasse II
- 30 Watt uitvoering op Accu klasse III incl. acculader
- Uiterst robuust
- Licht kleur 6500K (daglicht)
- Hoge licht opbrengst
- Aan/uit schakelaar met regelbaar vermogen
- 5 meter H07RN-F 3x1,5qmm met aangespoten contactstop (bij accu afneembare kabel)
- 2 contactdozen 2p+aarde 16A. bij 220V - 240V
- Zeer stootvast doormiddel van rubberse bescherming
- Klasse I contactdozen en Klasse II LED
- IP54
- Artikelnr: LED 030005000 30W
- Artikelnr: LEDB 03001550 30W Accu
- Artikelnr: LED 05005000 50W

PRIMAELEX 360° LED WORKLIGHT 30W

- 30 Watt uitvoering leverbaar 220 – 240V.
- Klasse I contactdozen, Klasse II LED
- Lichtkleur 6500K (daglicht)
- Aan / uit schakelaar
- 2 contactdozen 2p. aarde 16A. 230V
- Ophangbeugel
- 5 meter H07RN-F 3x1,5 qmm met aangespten contactstop
- 360 graden rondschijsnend
- Vervaardigd uit slag en stootvast kunststof
- Uitermate geschikt voor ophangen of montage op telescoop statief
- IP44
- Artikelnr: LED 030006000



Worldwide Power Solutions

HOLLAND

Bos elektro bv
Hoofdvestiging:
Oscar Romerolaan 12
1216 TK Hilversum

T: +31 (0)35 623 6000
F: +31 (0)35 623 5968

Postadres

Postbus 51
1230 AB Loosdrecht

info@boselektro.com

Kabeldivisie &
Distributiecentrum
Loosdrechtseweg 206
1215 KD Hilversum

www.boselektro.com

BELGIË

Bos elektro België bvba
T: +32 (0) 50 344 585
F: +32 (0) 50 344 586



www.boselektro.com